



Металлические ротаметры для групповой установки • Модель BVB-R



- Макс. скорость потока: 24 л/мин на группу
- Температура: макс. 100 °C
- Технологическое присоединение клапана: G 1/2 внутр.резьба
- Материал: анодированный алюминий
- Сальник: БНК

Описание

Для централизованного измерения потока и переключения, например, гидравлических контуров, рекомендуются раздаточные гребенки производства KOBOLD для групповой установки.

В одной группе может быть установлено вплоть до восьми реле потока, учитывая, что максимальная скорость потока в группе не должна превышать 24 л/мин.

Применение

- Гидравлические контуры

Технические характеристики

Корпус анодированный алюминий


Технологическое присоединение G 1/2" внеш. резьба (BVV-R)
(Пожалуйста, укажите для модели VKG-R/VKM-R)

Макс. скорость потока 24 л/мин на группу

Сальник БНК

Макс. давление PN 64
(Пожалуйста, соблюдайте все ограничения расходомера)

Мин. давление 0.5 бар при 9.5 л/мин вода
1 бар при 14 л/мин вода
2 бар при 20 л/мин вода

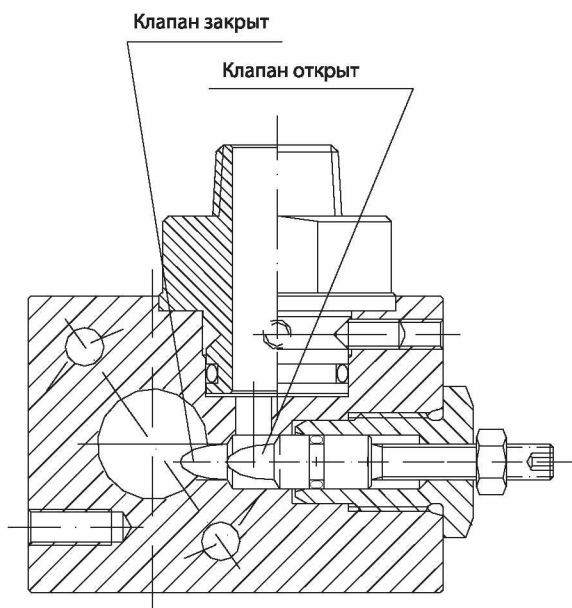

Код заказа (Образец: BVV-R-1101)


Код заказа	Версия	Адаптир. к экспл. в РФ
BVV-R-1101	1-ступенчатый клапан	R
BVV-R-1102	2-ступенчатый клапан	
BVV-R-1103	3-ступенчатый клапан	
BVV-R-1104	4-ступенчатый клапан	
BVV-R-1105	5-ступенчатая раздаточная гребенка	
BVV-R-1106	6-ступенчатый клапан	
BVV-R-1107	7-ступенчатый клапан	
BVV-R-1108	8-ступенчатый клапан	

Пожалуйста, заказывайте необходимые расходомеры отдельно.
Образец:

Изделие 1 BVV-R - 1102 1 шт.
Изделие 2 VKG-R - 2104 R0 R 15 2 шт.

Габариты

3-ступенчатый блок с расходомером VKG-R...

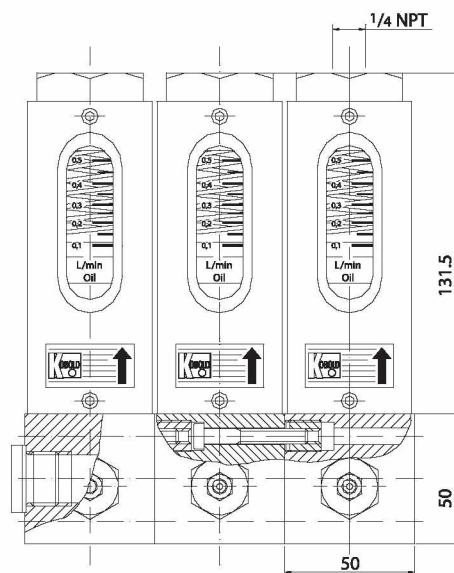

3-ступенчатый блок с расходомером VKM-R...

