

Дефлекторный индикатор потока с резьбовым присоединением • Модель DAK-R-1



- Максимальное давление. 40 бар,
- Максимальная температура: 280 °C
- Присоединение:
G 3/8 ... G 2, 3/8 NPT ... 2 NPT
- Материалы:
серый чугун, литая сталь, нерж. сталь

Материалы / Установочное положение


	DAK-R-11	DAK-R-13	DAK-R-2
Створка:	нерж.сталь 1.4571		
Корпус:	серый чугун 0.6025	литая сталь 1.0619	нерж.сталь 1.4408
Дефлектор:	серый чугун 0.6025	C 22.8	нерж.сталь 1.4301
Смотровое стекло:	измерительное стекло DIN 8902 (выдерживает до 150 °C); опция: боросиликатное стекло DIN 7080 (до 280 °C)		
Болт:	сталь, покрытая цинком		нерж.сталь
Уплотнение:	графит (ПТФЭ или др. на заказ)		
Установ. положение:	горизонтальное или вертикальное, направление потока снизу вверх.		

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
 Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
 единый адрес для всех регионов: kdb@nt-rt.ru
www.kobold.nt-rt.ru



Дефлекторный индикатор потока с резьбовым присоединением • Модель DAK-R-1

Габариты (Материал: серый чугун)
давление: PN 16

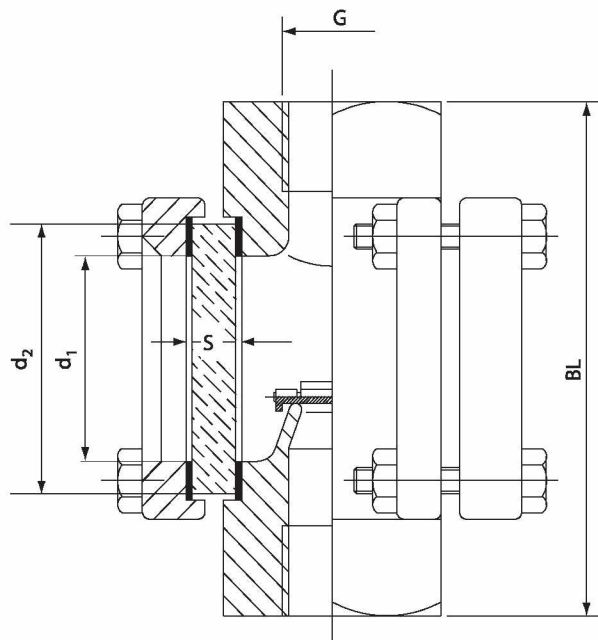

G	BL [мм]	d 1 [мм]	d 2 [мм]	Толщина стекла (S) при PN 16 [мм]	Приблиз. вес DAK-R-11...
G 1/4 G 3/8 G 1/2	100	32	45	10	1.8 кг
G 3/4 G 1	120	45	63	10	2.6 кг
G 1 1/4 G 1 1/2	150	65	80	12	5.3 кг
G 2	180	80	100	15	6.8 кг

Габариты (Материал: литая сталь или нерж. сталь)
давление: PN 16 (PN 25 / PN 40 на заказ)

G	BL [мм]	d 1 [мм]	d 2 [мм]	Толщина стекла (S) при PN 16 [мм]	DAK-R-12... DAK-R-13...
G 1/4 G 3/8 G 1/2 G 3/4	100	45	63	10	2.3 кг
G 1 G 1 1/4	130	65	80	12	4.1 кг
G 1 1/2 G 2	150 230	65 80	80 100	12 15	4.7 кг 7.7 кг

Код заказа (Образец: **DAK-R-1101H R08-R**)

	DAK-R-11	DAK-R-13	DAK-R-12	Присоединение		Опции	Адаптир к экспл. в РФ
	инструментальное стекло, графитное уплотнение						
BSP	серый чугун	литая сталь	нерж.сталь	G- резьба	NPT- резьба*	Пожалуйста, добавьте букву опции к коду заказа.	R
1/4"	DAK-R-1101H..	DAK-R-1301H..	DAK-R-1201H..	R08	N08	Опция «В» = боросиликатное стекло, графитное уплотнение Опция «Р» = 25 бар для DAK-R-12... и DAK-R-13... Опция «Q» = 40 бар для DAK-R-12... и DAK-R-13...	
3/8"	DAK-R-1102H..	DAK-R-1302H..	DAK-R-1202H..	R10	N10		
1/2"	DAK-R-1103H..	DAK-R-1303H..	DAK-R-1203H..	R15	N15		
3/4"	DAK-R-1104H..	DAK-R-1304H..	DAK-R-1204H..	R20	N20		
1"	DAK-R-1105H..	DAK-R-1305H..	DAK-R-1205H..	R25	N25		
1 1/4"	DAK-R-1106H..	DAK-R-1306H..	DAK-R-1206H..	R32	N32		
1 1/2"	DAK-R-1107H..	DAK-R-1307H..	DAK-R-1207H..	R40	N40		
2"	DAK-R-1108H..	DAK-R-1308H..	DAK-R-1208H..	R50	N50		

* не для DAK-R-11 (серый чугун)

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
единый адрес для всех регионов: kdb@nt-rt.ru
www.kobold.nt-rt.ru