

Крыльчаточный индикатор потока
Фланцевое присоединение • для жидкостей
• Модель DAR-R-2



- Максимальное давление: 40 бар
- Максимальная температура: 260 °C
- Присоединение: DN 15 ... DN 200
фланцы по ANSI на заказ
- Материалы:
серый чугун, литая сталь, нерж.сталь

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
единый адрес для всех регионов: kdb@nt-rt.ru
www.kobold.nt-rt.ru




Крыльчаточный индикатор потока. Фланцевое присоединение • для жидкостей
• Модель DAR-R-2

Материалы / Установочное положение

	DAR-R-21	DAR-R-23	DAR-R-22
Ротор:	до DN 40: пластик (до 120 °C); опция «R» ПТФЭ до 260 °C / от DN 50: ПТФЭ		
Корпус:	серый чугун 0.6025	литая сталь 1.0619	нерж.сталь 1.4408
Крыльчатка:	серый чугун 0.6025 / R St 37-2	C 22.8 / R St 37-2	нерж.сталь 1.4301
Смотровое стекло:	измерительное стекло DIN 8902 (до 150 °C); опция: боросиликатное стекло DIN 7080 (до 260 °C)		
Болты:	сталь, покрытая цинком		нерж.сталь
Уплотнение:	графит (ПТФЭ или др. на заказ)		
Установ. положение:	универсальное		
Рабочее давление:	16 бар (опция 25 бар или 40 бар для DAR-R-22... и DAR-R-23...)		

Габариты для давления PN 16

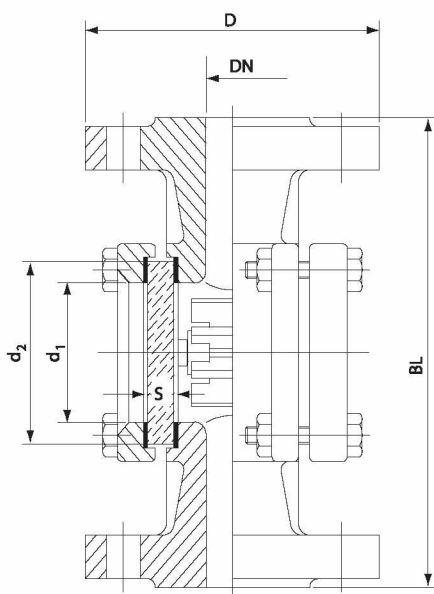

DN	D [мм]	BL [мм]	d 1 [мм]	d 2 [мм]	Толщина стекла (S) [мм]	Приблиз. вес [кг]	
						DAR-R 21...	DAR-R-22... DAR-R-23...
15	95	130	32	45	10	3.4	4.2
20	105	150	32	45	10	4.2	4.3
25	115	160	48	63	10	4.5	6.6
32	140	180	65	80	12	8.4	8.4
40	150	200	65	80	12	8.4	8.6
50	165	230	80	100	15	12.9	11.1
65	185	290	80	100	15	22.7	23.1
80	200	310	100	125	20	21.0	19.6
100	220	350	125	150	25	35.1	36.1
125	250	400	150	175	25	47.1	47.1
150	285	480	175	200	25**	56.1	56.1
200	340	600	175	200	25**	98.0	98.1

** исполнение с измерительным стеклом возможно только при PN 10, PN 16 с опцией «B»

Код заказа (Образец: DAR-R-2201H F15-R)

Ном. диаметр DN	DAR-R-21	DAR-R-23	DAR-R-22	Присоединение		Опции	Адаптир. к экспл. в РФ
	Измерительное стекло, графитное уплотнение, пластиковый ротор			фланцы по DIN	фланцы по ANSI (только на заказ)	Пожалуйста, добавьте буквы опции к коду заказа.	
15	DAR-R-2101H..	DAR-R-2301H..	DAR-R-2201H..				F15
20	DAR-R-2102H..	DAR-R-2302H..	DAR-R-2202H..	F20	A20		
25	DAR-R-2103H..	DAR-R-2303H..	DAR-R-2203H..	F25	A25		
32	DAR-R-2104H..	DAR-R-2304H..	DAR-R-2204H..	F32	A32	Опция «R» = ротор из ПТФЭ	
40	DAR-R-2105H..	DAR-R-2305H..	DAR-R-2205H..	F40	A40		
50	DAR-R-2106H..	DAR-R-2306H..	DAR-R-2206H..	F50	A50	Опция «DIN» = в соотв. с DIN 3237 на заказ	
65	DAR-R-2107H..	DAR-R-2307H..	DAR-R-2207H..	F65	A65		
80	DAR-R-2108H..	DAR-R-2308H..	DAR-R-2208H..	F80	A80	Опция «P» = 25 бар для DAR-R-22... / 23...	
100	DAR-R-2109H..	DAR-R-2309H..	DAR-R-2209H..	F1H	A1H		
125	DAR-R-2110H..	DAR-R-2310H..	DAR-R-2210H..	F1Z	A1Z	Опция «Q» = 40 бар для DAR-R-22... / 23...	
150**	DAR-R-2111H..	DAR-R-2311H..	DAR-R-2211H..	F1F	A1F		
200**	DAR-R-2112H..	DAR-R-2312H..	DAR-R-2212H..	F2H	A2H		

**исполнение с измерительным стеклом возможно только при PN 10, PN 16 с опцией «B»

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
единый адрес для всех регионов: kdb@nt-rt.ru
www.kobold.nt-rt.ru