

Емкостной датчик уровня для сыпучих материалов • Модель NSC-R



- Длина зонда: 3000 мм (стержень), 15 м (трос)
- Температура макс.: -20...+80 °C
- Давление макс.: - 0.1... +0.5 бар
- Присоединение: G 1 внешняя резьба, адаптер: G 1 ¼ внешняя резьба, G1 ½ внешняя резьба, приварная муфта, круглый фланец
- Макс. контакт 250 В_{пер.тока}, 1 А
- Соответствие стандартам ATEX

Описание

Емкостные датчики уровня производства компании KOBOLD модели NSC-R используются для измерения минимального и максимального уровней в бункерах и хранилищах. Они работают на емкостных принципах и могут поставляться в двух различных вариантах. Они пригодны для различных вариантов установки.

Датчик уровня NSC-R-R оснащен жестким зондом из нержавеющей стали с покрытием из политетрафторэтилена. Эта модель в основном используется для контроля максимального уровня. Для маленьких бункеров и при низкой плотности сыпучих материалов рядом можно установить более компактный вариант для контроля минимального уровня. Датчик уровня NSC-R-C состоит из зонда (нержавеющая сталь), который присоединяется к соединительной коробке с помощью стального троса с полипропиленовым покрытием. Трос нетрудно укоротить, чтобы приспособить датчик к условиям использования. Этот тип обычно используют для контроля максимального уровня, но также и для минимального, в случае низкой плотности материала.

В зоне крепежной резьбы имеется зона потери чувствительности, которая позволяет избежать ложных срабатываний в случае отложения осадка. Для адаптации к типу среды и его плотности или к форме бункера, чувствительность можно регулировать с помощью DIP-переключателя или потенциометра.

Области применения

- Фуражный корм
- Песок и гравий
- Цемент
- Мука
- Минеральные продукты
- Продукты питания

Преимущества

- Благодаря отсутствию механических подвижных деталей – очень низкий износ
- Простота монтажа
- Подключение тестового модуля
- Различные опции по длине
- Настройка чувствительности

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70

Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

единый адрес для всех регионов: kdb@nt-rt.ru

www.kobold.nt-rt.ru



Технические характеристики

Принцип измерения..... емкостной
 Диапазон измерения 265...3000 мм (NSC-R-R)
 (возможны опции заказа для
 более мелких измерений)
 максимум 15 м (NSC-R-C)
 Температура изм. среды макс -20...+80 °C
 Температура окр. среды -20...+60 °C
 Давление -0.1...+0.5 бар
 Электропроводность среды. $\epsilon = 1.5$

Размеры

NSC-R-R



NSC-R-R ATEX



Материалы

Корпус..... Поликарбонат,
 для АTEX - алюминий
 Присоединение нержавеющая сталь 1.4305
 Зонды NSC-R-R: нержавеющая сталь
 ПТФЭ-покрытие 1.4305
 NSC-R-C: зонд в виде троса из
 нержавеющей стали,
 полипропиленовое покрытие,
 изоляция: полипропилен
 Присоединение G 1 внешняя резьба
 Адаптер резьба G 1 ¼ и G 1 ½
 Круглый фланец Ø 110 мм, 200 мм
 Приварная муфта, внешний Ø 40 мм
 Положение крепления вертикальное (NSC-R-C)
 вертикальное/наклонное (NSC-R-R)
 Напряжение питания 18...36 В пост.тока, 24 В пер.тока,
 110 пер.тока, 230 пер.тока, 50/60 Гц
 Потребляемая мощность 1 Вт
 Присоединение через 1 (2) кабельных сальник M20
 Контакты релейный выход регулируемая
 чувствительность
 Параметры питания..... макс 250 В_{пер.тока}, 1 А
 Степень защиты IP65
 АTEX-маркировка..... II 1/2 D (ExIIA) T 85°C IP 65


Код заказа (образец: NSC-R-R 20 G6 00 0-R)

Модель	Версия*	Материал зонда	Механическое присоединение	ATEX	Питание	Адаптир. к экспл. в РФ
NSC-R	R = жесткий зонд C = зонд со стальным тросом	20 = нерж.сталь 1.4305	G6 = G 1 AG	00 = не используется 0E = ATEX	0 = 230 В _{пер.тока} 4 = 110 В _{пер.тока} 2 = 24 В _{пер.тока} 3 = 18 ... 36 В _{пер.тока}	R


*Пожалуйста, укажите длину измерений »L« вручную.

Габариты

NSC-R- C

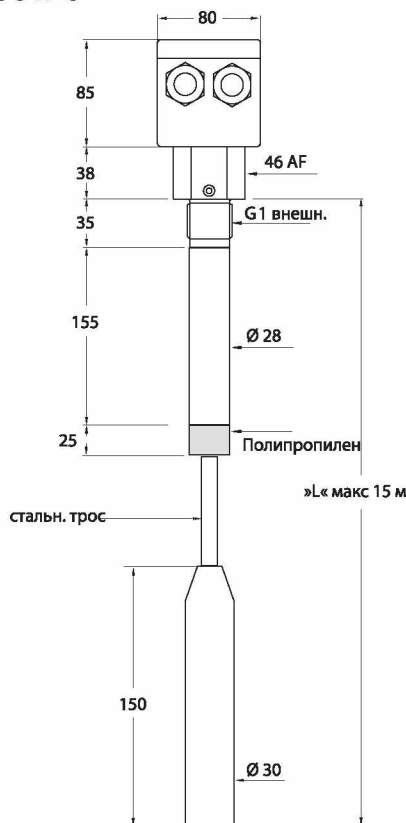


NSC-R- C ATEX

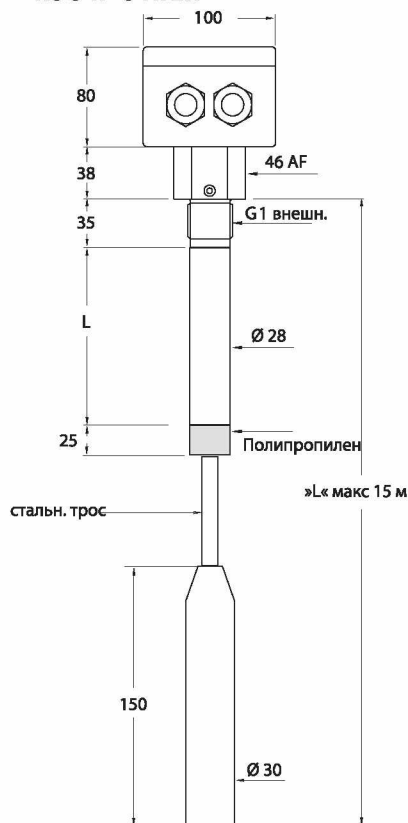


Запасные части / дополнительные устройства


Тип фланца: F2




Тип фланца: F1



Резьбовой адаптер: G 1 1/4 and G 1 1/2



Приварная муфта



Модель NMZ-R для датчика уровня NSC-R

Модель	Дизайн	Тип адаптера	Детали специального назначения	Адаптир. к экспл. в РФ
NMZ-R	A = адаптер для установки	G7 = резьбовой адаптер из нерж.стали под резьбу G 1 1/4 G8 = резьбовой адаптер из нерж.стали под резьбу G 1 1/2 F1 = круглый фланец из ст.стали под резьбу Ø 110 мм F2 = круглый фланец из нерж.стали под резьбу Ø 200 мм S6 = приварная муфта из нерж.стали, внешняя Ø 40 м	0 = не используется Y = версия в соответствии с описанием	R