

Глубинный зонд • Модель NTB-R



- Диапазон измерений: 0 - 1 ... 0 - 200 мВт-с
- Погрешность измерения: $\pm 0.25\%$
- Материал:
нерж.сталь, полиуретан (кабель)
- Надежный
- Компактный
- Устойчив к загрязнению

Описание

Глубинный зонд NTB-R состоит из датчика, преобразователя и специального кабеля с капиллярной трубкой. Корпус прибора изготовлен из нержавеющей стали, имеющаяся на корпусе реагирующая на давление диафрагма, защищена пластиковым колпачком. Если атмосферное давление отличается от давления водяного столба, то информация об этом по капиллярной трубке подается на зонд и при помощи пьезорезистивной ячейки и встроенной электроники превращается в 4-20мА аналоговый сигнал.

Применение


Глубинный зонд NTB-R используется для гидростатического измерения уровня в колодцах, резервуарах, водоосветительных установках и т.д. Благодаря маленькому размеру прибор очень легкий в установке и идеально подходит для защиты погружных насосов в глубоких колодцах.



Габариты, электрическое присоединение



Монтажный клиновой зажим для кабеля

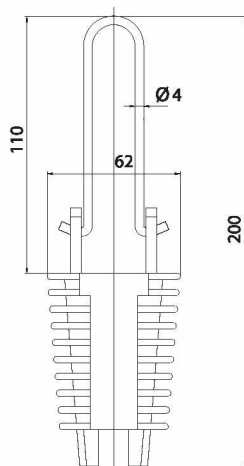

Аксессуары	№ заказа
Защита от перенапряжения Полевой монтаж	NTB-R-OVP12-R
Защита от перенапряжения Рельсовый монтаж	NTB-R-OVP32-R
Монтажный клиновой зажим для кабеля	NTB-R-NAA209-R

Технические характеристики

Гидростатический сенсор

Диапазон

измерений NTB-1 от 0 до 200 мВт-с

Материал/ погруж. части

Сенсор..... нерж. сталь 1.4404

Зонд..... нерж. таль 1.4571

Кабель полиуретан

Уплотнение ФК

Крышка АБС

Макс. перегрузка 3-х кратная

Выходной сигнал 4 - 20 мА, двухпроводной

Погрешность $\pm 0.25 \%$

Влияние температуры

среды $\pm 0.1 \%$ / 10 K

Напряжение питания..... 12... 30 В пост.

Нагрузка $R_{\min} = \frac{U_t - 12B}{0.02 A} \Omega$, U_t = вспомогат. сила

Степень защиты..... IP 68

Рабочая температура $-10^\circ\text{C} \dots +60^\circ\text{C}$

Размеры зонда..... $\varnothing 22 \times 179 \text{ мм}$

Поперечное сечение кабеля 0.34 мм^2

Длина кабеля..... до 300 м (см. код заказа)

Защита от перенапряжения

NTB-OVP12..... полевой монтаж

NTB-OVP32..... DIN-рейка 46277-3

Макс. напряжение.....

Медлен. 90 В pp

Быстр. 30 В pp

Последовательный

резистор $13 \Omega \pm 10 \%$

Импульсная сила 600 В / 1 мс

Степень защиты..... IP 54 (NTB-OVP 12)

IP 20 (NTB-OVP 32)

Код заказа (Образец: NTB-R-1301 01-R)

Глубинный зонд			Адаптир. к экспл. в РФ
Диапазон измерений	№ заказа.	Длина кабеля	
1 мВс	NTB-R-1301...	... 01 = 1 м ... 10 = 10 м ... 3H = 300 м ... YY = др.	R
2 мВс	NTB-R-1302...		
5 мВс	NTB-R-1305...		
10 мВс	NTB-R-1310...		
20 мВс	NTB-R-1320...		
50 мВс	NTB-R-1350...		
100 мВс	NTB-R-131H...		
200 мВс	NTB-R-132H...		
др.	NTB-R-13YY...		

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70

Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

единый адрес для всех регионов: kdb@nt-rt.ru

www.kobold.nt-rt.ru